


Стандартные насосы

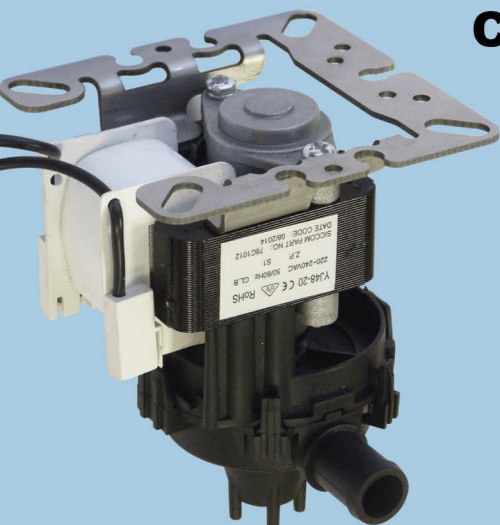

Центробежные насосы CP08 и CP08 Pack alarm служат для удаления конденсата из климатического оборудования мощностью до 20 кВт.



Они совместимы с любым стандартным климатическим оборудованием.

- 50 л/ч - <26 дБА - IP54





Supplied with alarm sensor

Позиция	Напряжение ± 10 %	Частота	Мощность	Относительная продолжительность работы в процентах	Максимальное повышение температуры при заблокированном роторе	Водонепроницаемость	Размеры	Отводящая трубка	Высота нагнетания	Производительность	Уровень шума
CP08SC6641	250 В	50/60 Гц	8Вт	100 %	66 К	IP 54	82,5x76x97,3 мм	Ø14 мм	300 мм 1000 мм	50 л/ч 20 л/ч	<26 дБА <39 дБА

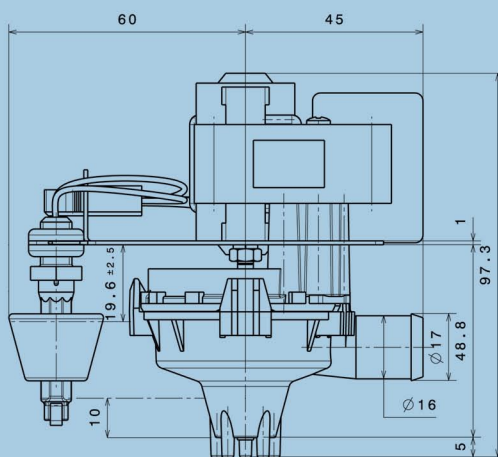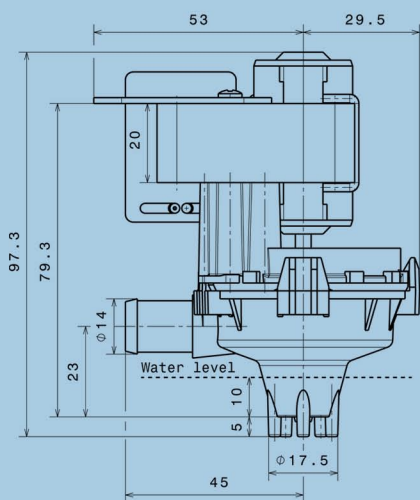

ПРИМЕНЕНИЕ
Кассетные и каналые кондиционеры (вода и воздух) ≤ 20 кВт

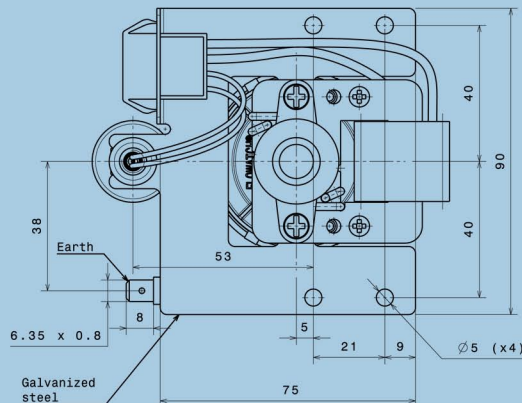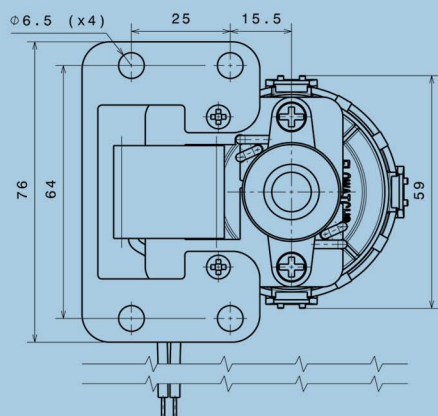

Техническая схема CP08SC6641

Техническая схема CP08 Pack alarm

Насосы, специально разработанные для производителей климатического оборудования

Компания SICCOM также разрабатывает и производит центробежные насосы на заказ.



Наши центробежные насосы позволяют отводить конденсат из климатического оборудования мощностью до 20 кВт.

Конструкторское бюро SICCOM готово предложить Вам эффективное решение, отвечающее Вашим техническим требованиям.

На сегодняшний день компания SICCOM является поставщиком насосов для крупнейших производителей кассетных кондиционеров


ПРИМЕНЕНИЕ

Интеграция с кассетными и канальными кондиционерами
(вода и воздух) ≤ 20 кВт

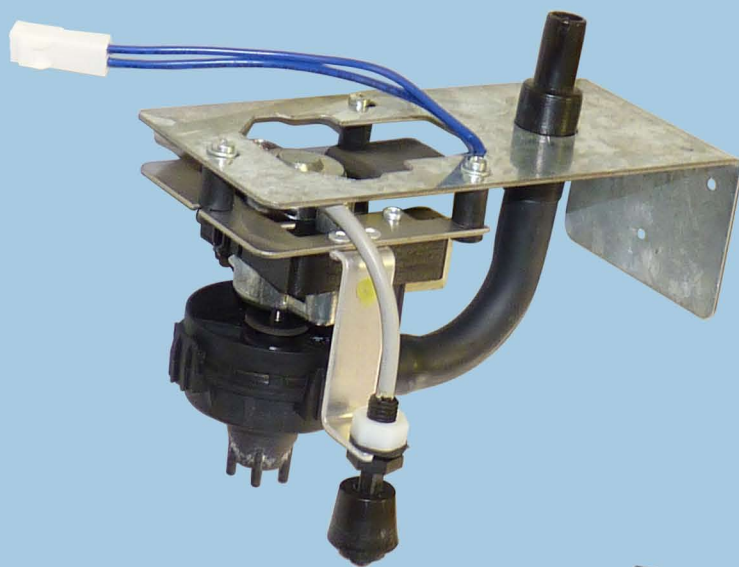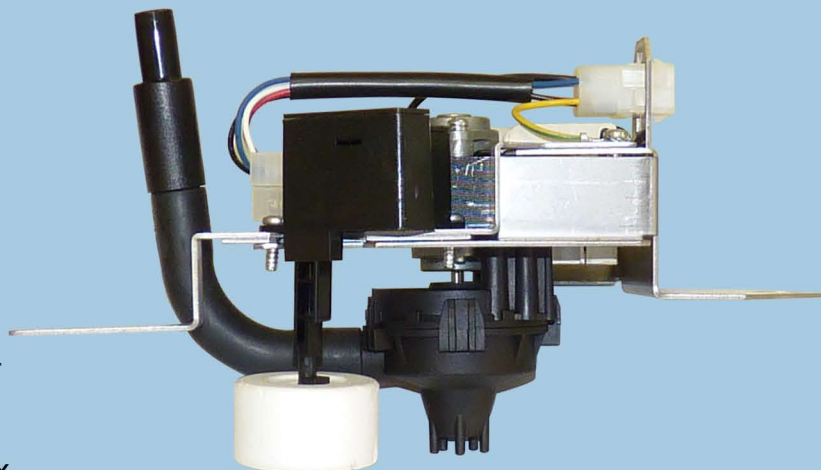

РАЗРАБОТКА НА ЗАКАЗ

Компания SICCOM производит на заказ следующие элементы/комплекты:



Системы обнаружения

Карты электронного управления

Металлические опорные

Насосы